

THERMOSTAT DE CHAUFFAGE AU SOL TACTILE CARRE

**+ CABLE DE SONDE
3M**




PRODUCT DETAILS


CARACTÉRISTIQUE:

1. GRAND ÉCRAN DE 3,1 POUCES
2. PEUT CONTRÔLER LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE HAUTE PUISSANCE 16A
3. RÉTENTION PERMANENTE DES PARAMÈTRES UTILISATEUR PENDANT LA PANNE DE COURANT
4. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE RECALIBRÉE
5. TYPES DE CONTRÔLE EN OPTION POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS DE CHAUFFAGE, Y COMPRIS LE THERMOSTAT D'AMBIANCE
6. THERMOSTAT D'ÉTAGE OU THERMOSTAT D'AMBIANCE AVEC LIMITATION D'ÉTAGE
7. PROGRAMMATION OPTIONNELLE PÉRIODE : PROGRAMMATION SUR 7 JOURS
8. CABLE DE SONDE 3M


DIMENSIONS

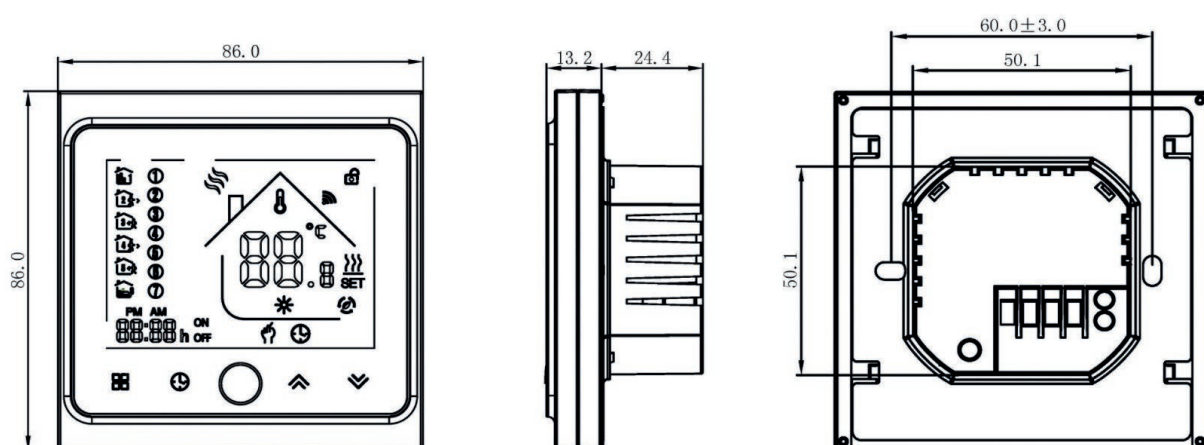

AFFICHAGE DU PRODUIT

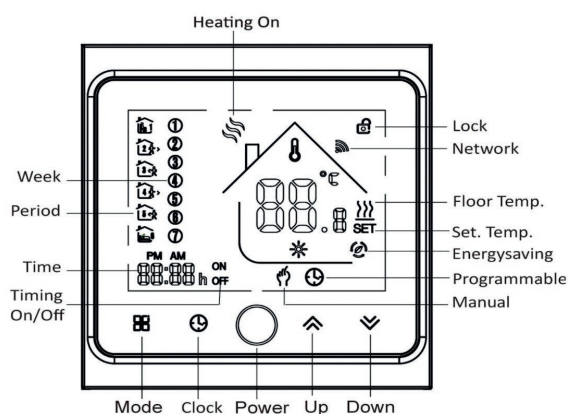

APPLICATION



16A Electric Heating

OR



3A Hydronic Heating

OR



3A Gas Boiler Control

NUMÉRO DE MODÈLE : SS100H-BB

ALIMENTATION : 230VAC, 50/60HZ

CHARGE ACTUELLE : IMAX 16A

PROGRAMMABILITÉ : PROGRAMME HEBDOMADAIRE