

# THERMOSTAT DE VENTILO-CONVECTEUR CARRE CHAUFFAGE / FROID

2 OU 3 VOIES




## PRODUCT DETAILS


### CARACTÉRISTIQUE:

1. GRAND ÉCRAN DE 3,1 POUCES
2. PEUT CONTRÔLER LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE HAUTE PUISSANCE 16A
3. RÉTENTION PERMANENTE DES PARAMÈTRES UTILISATEUR PENDANT LA PANNE DE COURANT
4. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE RECALIBRÉE
5. TYPES DE CONTRÔLE EN OPTION POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS DE CHAUFFAGE, Y COMPRIS LE THERMOSTAT D'AMBIANCE
6. THERMOSTAT D'ÉTAGE OU THERMOSTAT D'AMBIANCE AVEC LIMITATION D'ÉTAGE
7. PROGRAMMATION OPTIONNELLE PÉRIODE : PROGRAMMATION SUR 7 JOURS


## DIMENSIONS

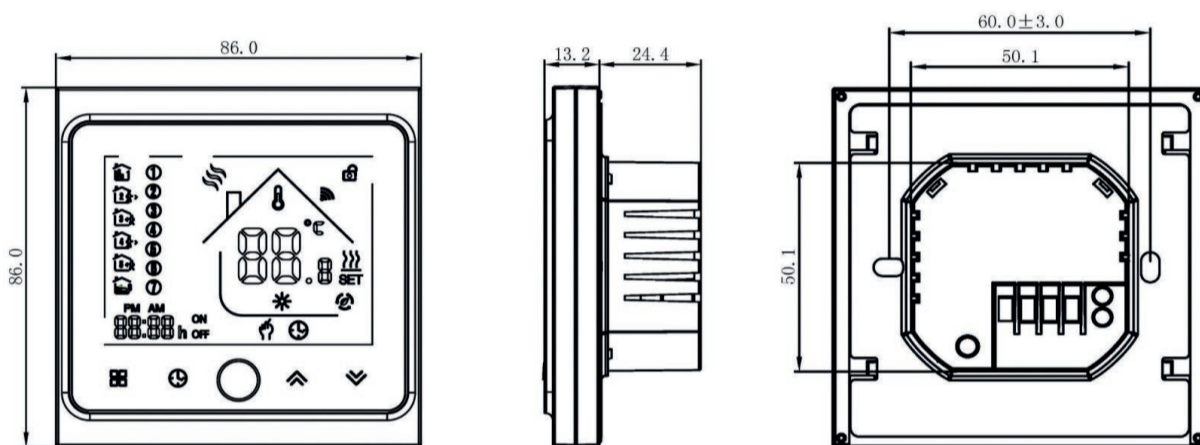

## AFFICHAGE DU PRODUIT

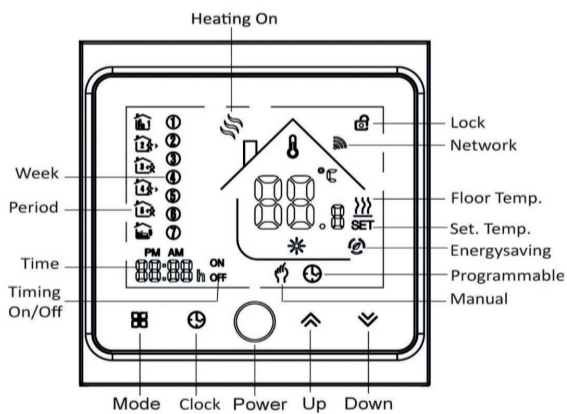

## APPLICATION



16A Electric Heating

OR



3A Hydronic Heating

OR



3A Gas Boiler Control

**NUMÉRO DE MODÈLE : SS501F**  
**ALIMENTATION : 230VAC, 50/60HZ**  
**CHARGE ACTUELLE : IMAx 16A**  
**PROGRAMMABILITÉ : PROGRAMME HEBDOMADAIRE**