




# VENTILO CONVECTEUR GAINABLE

INDOOR VENTILO  
CONVECTEUR GAINABLE  
7,2 KW 5,4 KW 4,5 KW 3,6 KW 2,7 KW

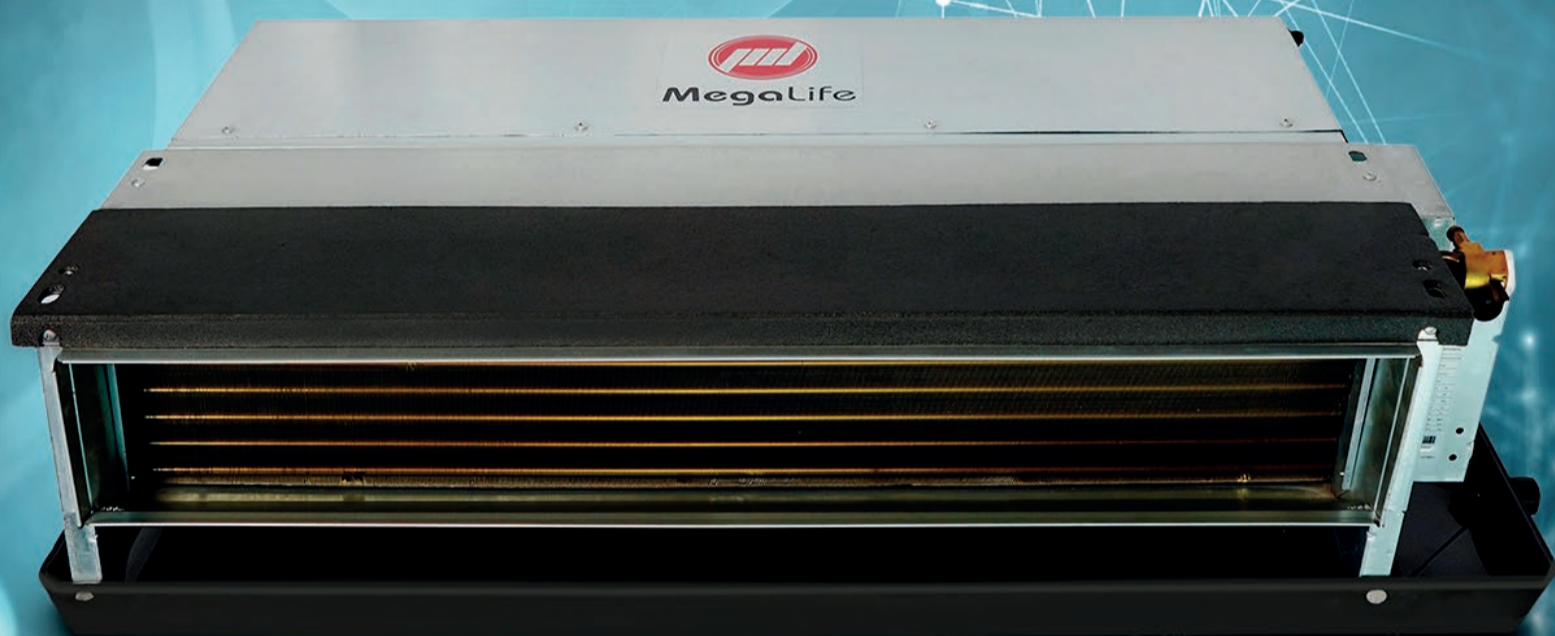

<b>Model</b>	<b>ML-FC-300HCR/4BA6M</b>	<b>ML-FC-400HCR/4BA6M</b>	<b>ML-FC-500HCR/4BA6M</b>	<b>ML-FC-600HCR/4BA6M</b>
Débit d'air (H/M,L) (CFM)	300/225/150	400/300/200	500/375/250	600/450/300
Débit d'air (H/M,L) (m <sup>3</sup> /h)	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510
Capacité de Refroidissement (W)	2700/2305/1763	3600/3075/2352	4500/3837/2934	5400/4595/3514
Capacité de Chauffage (W)	4700/4305/3763	5400/4605/3522	6750/5752/4399	8100/6898/5275
Pression statique externe (PA)	30	30	30	30
Rangées de bobine	3	3	3	3
Niveau sonore (db(A))	≤42	≤44	≤46	≤47
Qualité de ventilateur	2	2	2	2
Qualité de moteur	1	1	1	1
Puissance entrée (W)	59	72	87	108
Volume de débit d'eau (m <sup>3</sup> /h)	0.61	0.8	0.95	1.08
Résistance hydraulique (Kpa)	≤30	≤30	≤30	≤40
Pression de service maximale (Mpa)	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimension ( L.D.H) Net (mm)	694X518X240	694X518X240	1039X518X240	1129X518X240
Dimension ( L.D.H) Emballage (mm)	915x260x545	915x260x545	1060x260x4545	1150x260x545
Poids net/brut (kg)	16,4/18,9	16,4/19,4	18,9/21,9	20,2/23,7
Conduite d'eau entrée/sortie	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)
Tuyau de vidange	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)

<b>Model</b>	<b>ML-FC-800HCR/4BA6M</b>	<b>ML-FC-1000HCR/4BA6M</b>	<b>ML-FC-1200HCR/4BA6M</b>	<b>ML-FC-1400HCR/4BA6M</b>
Débit d'air (H/M,L) (CFM)	800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
Débit d'air (H/M,L) (m <sup>3</sup> /h)	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Capacité de Refroidissement (W)	7200/6129/4687	9000/7665/5862	10800/9189/7027	12600/10719/8197
Capacité de Chauffage (W)	10800/9186/7025	13500/11485/8783	16200/13774/10533	18900/16066/12286
Pression statique externe (PA)	30	30	30	30
Rangées de bobine	3	3	3	3
Niveau sonore (db(A))	≤48	≤50	≤52	≤54
Qualité de ventilateur	3	4	4	4
Qualité de moteur	1	1	1	1
Puissance entrée (W)	156	174	212	253
Volume de débit d'eau (m <sup>3</sup> /h)	1.39	1.56	1.92	2.6
Résistance hydraulique (Kpa)	≤40	≤40	≤40	≤50
Pression de service maximale (Mpa)	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimension ( L.D.H) Net (mm)	1319x518x240	1619x518x240	1719x518x240	1909x518x240
Dimension ( L.D.H) Emballage (mm)	1340x260x545	1340x260x545	1740x260x545	1930x260x545
Poids net/brut (kg)	26/30	31,3/35,8	33,4/38	35,6/41,1
Conduite d'eau entrée/sortie	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)
Tuyau de vidange	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)	Rc 3/4" (DN20)