


THERMOSTAT DE VENTILO-CONVECTEUR CARRE CHAUFFAGE / FROID

2 OU 3 VOIES

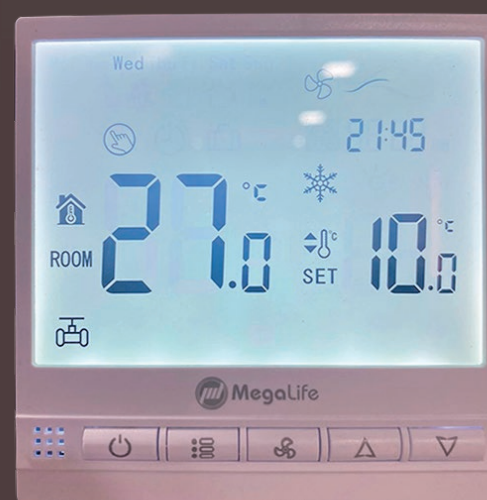


PRODUCT DETAILS


CARACTÉRISTIQUE:

1. GRAND ÉCRAN DE 3,1 POUCES
2. PEUT CONTRÔLER LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE HAUTE PUISSANCE 16A
3. RÉTENTION PERMANENTE DES PARAMÈTRES UTILISATEUR PENDANT LA PANNE DE COURANT
4. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE RECALIBRÉE
5. TYPES DE CONTRÔLE EN OPTION POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS DE CHAUFFAGE, Y COMPRIS LE THERMOSTAT D'AMBIANCE
6. THERMOSTAT D'ÉTAGE OU THERMOSTAT D'AMBIANCE AVEC LIMITATION D'ÉTAGE
7. PROGRAMMATION OPTIONNELLE PÉRIODE : PROGRAMMATION SUR 7 JOURS

DIMENSIONS

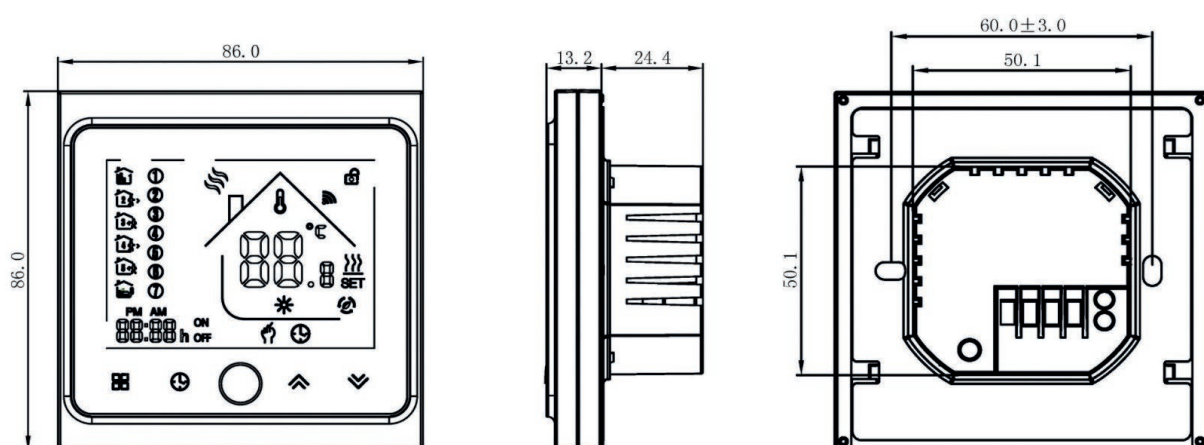


AFFICHAGE DU PRODUIT

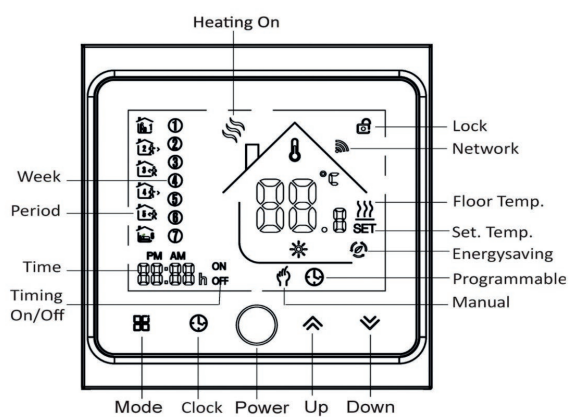

APPLICATION

NUMÉRO DE MODÈLE : SS501F
ALIMENTATION : 230VAC, 50/60HZ
CHARGE ACTUELLE : I_{MAX} 16A
PROGRAMMABILITÉ : PROGRAMME HEBDOMADAIRE



16A Electric Heating

OR



3A Hydronic Heating

OR



3A Gas Boiler Control