




J-SMART INVERTER

9000 BTU/H 12000 BTU/H
18000 BTU/H



**Nouveau
PRODUIT**

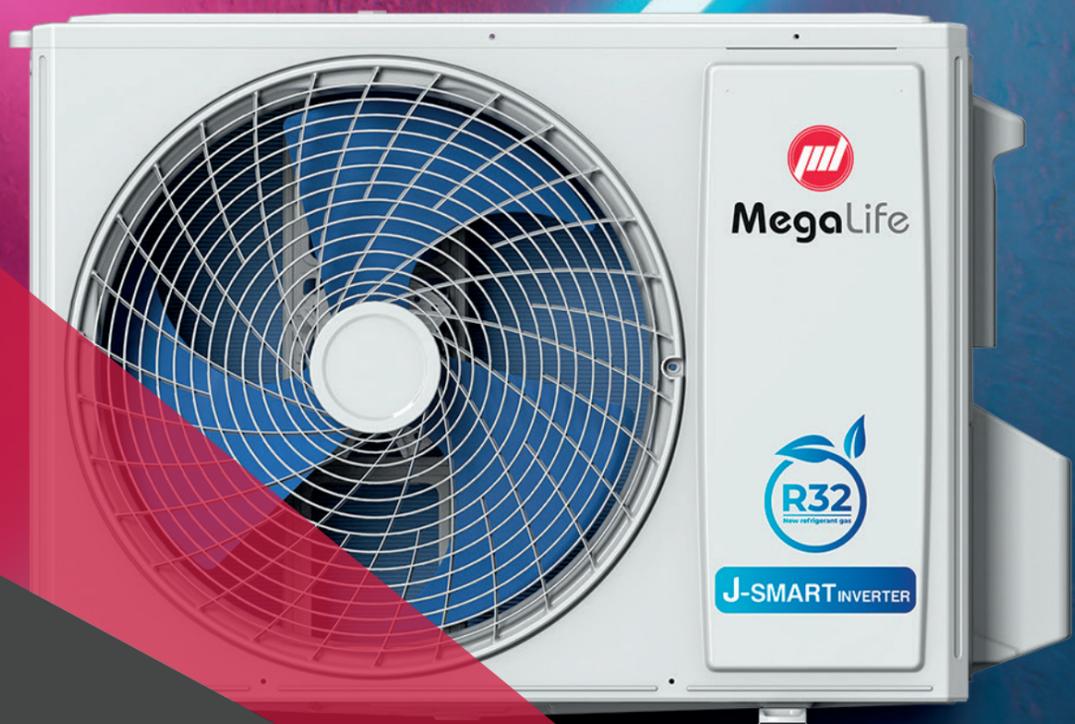

Modèle : J-SMART INVERTER	ML09-HAJSWT1	ML12-HAJSWT1	ML18-HAJSWT1
Unité Intérieure	ML09-HAJSWT1N	ML12-HAJSWT1N	ML18-HAJSWT1N
Unité Extérieure	ML09-HAJSWT1U	ML12-HAJSWT1U	ML18-HAJSWT1U
Performance	9000 BTU/H	12000 BTU/H	18000 BTU/H
Classe énergétique	A+++	A+++	A+++
Puissance frigorifique (KW)	2,7 (0,60-3,80)	3,50 (0,80-4,1)	5,30 (1,3-5,9)
Puissance calorifique (KW)	3,0 (0,80-4,80)	3,8 (0,80 -4,1)	5,60 (1,21-6,0)
Puissance Absorbée de froid (A)	3.8 (0.7-7.8)	5.6 (0.7-7.8)	7.5 (2.2-9.3)
Puissance Absorbée de chauffage (A)	4.1 (1.5-8.0)	4.9 (1.5-8.0)	7.0 (2.0-8.0)
EER W/W	6,3	6,1	7,1
COP W/W	4.1 (1.5-8.0)	4.1 (1.5-8.0)	4,1 (2.0-8.0)
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	220 - 240V-1-50Hz	220 - 240V-1-50Hz	220 - 240V-1-50Hz
Réfrigérant	R32	R32	R32
Réfrigérant chargé (g)	560	560	1030
Débit d'air (m ³ /h)	600	600	900
Niveau de Pression sonore intérieur dB(A)	20/32/35	20/34/37	26/35/40
Niveau de Pression sonore extérieur dB(A)	46	47	53
Poids Net de l'unité intérieure (Kg)	8,5	8,5	11,5
Poids Net de l'unité extérieure (Kg)	22,5	22,5	28
Dimensions Nettes de l'unité intérieure (LXHXP) mm	788*292*198	788*292*198	940*316*224
Dimensions Nettes de l'unité extérieure (LXHXP) mm	705*279*530	705*279*530	785*300*555
Raccordements Frigorifiques partie liquide (mm)	1/4"	1/4"	1/4"
Raccordements frigorifiques partie gaz (mm)	3/8"	3/8"	1/2"
Design	Matt	Matt	Matt
Couleur	Blanche	Blanche	Blanche
Golden Fin	✓	✓	✓
Ventilateur Turbo	✓	✓	✓
Afficheur LCD	✓	✓	✓
Low voltage	✓	✓	✓
Fresh Air	✓	✓	✓
Option Wifi	✓	✓	✓